


# \*Manga base

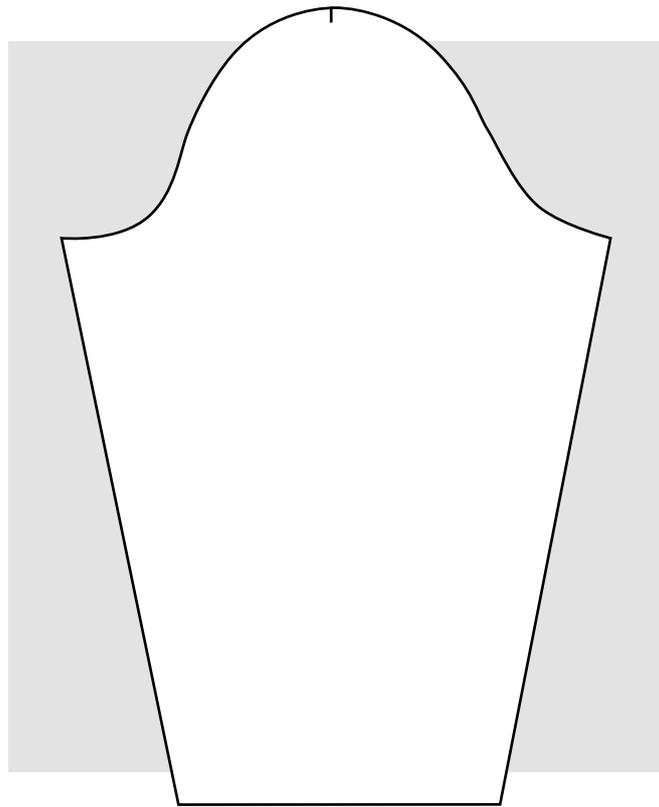

COMO HACER EL PATRON  
DE UNA MANGA BASE

---

**Curso de Patronaje**

# ¡Hola!

Ay ay ay llegamos a las mangas. Tan amadas y tan temidas ¿verdad?

Y les cuento cómo es el asunto: se les teme durante un tiempo, hasta que se entiende la lógica de las medidas, las formas y las sisas. Y un día, cuando entendimos todo, se nos va el temor y llega el amor. Se los prometo.

## Primero lo primero

Para comenzar, vamos a establecer las partes más importantes de una manga en la Figura 1.

El secreto de toda manga es el recorrido de sisa. Generalmente (exceptuando prendas de punto o de corte muy holgado) **el recorrido de la sisa de manga es un poco más largo que el recorrido de la sisa de cuerpo**.

**¿Cuánto más largo? de 0,1 a 3,5 cm.** Si se pasan de 3,5 ó a lo sumo 4 cm de diferencia, ya va a ser casi imposible coserlas aunque tengan una maestría en embebidio ;)

## La toma de medidas

Para diseñar patrones de mangas, necesitaremos tomar algunas medidas nuevas:

- Circunferencia de sisa (Fig. 2)
- Alto de sisa delantera (Fig. 3)
- Largo de manga (Fig. 4)
- Circunferencia de codo, muñeca y brazo (Fig. 5)




## Patrón paso a paso

Para trazar una manga base vamos a ver el sistema formal, como Dior manda. Para más adelante poder ir viendo otros métodos y que ustedes decidan cuál les gusta más. Porque el dicho dice que hay que aprender muy bien las reglas para saber cuándo romperlas.

### Paso 1:

Como siempre, comenzamos con un rectángulo y con la primera de las 2 fórmulas que se utilizan para este patrón (Fig. 6).

El largo del rectángulo va a ser el largo total de manga, desde el piquete de hombro hasta el puño.

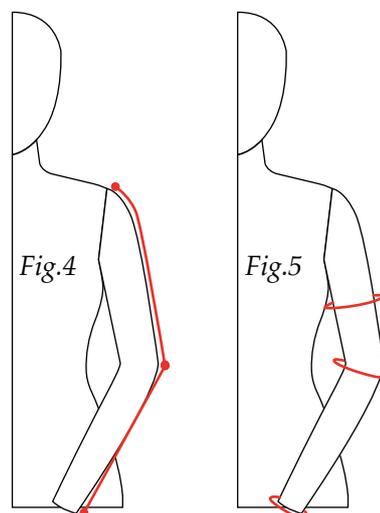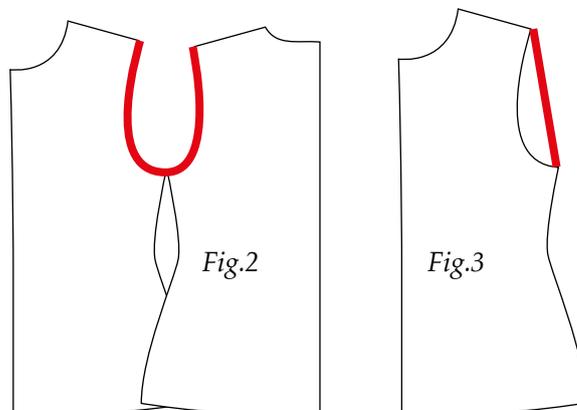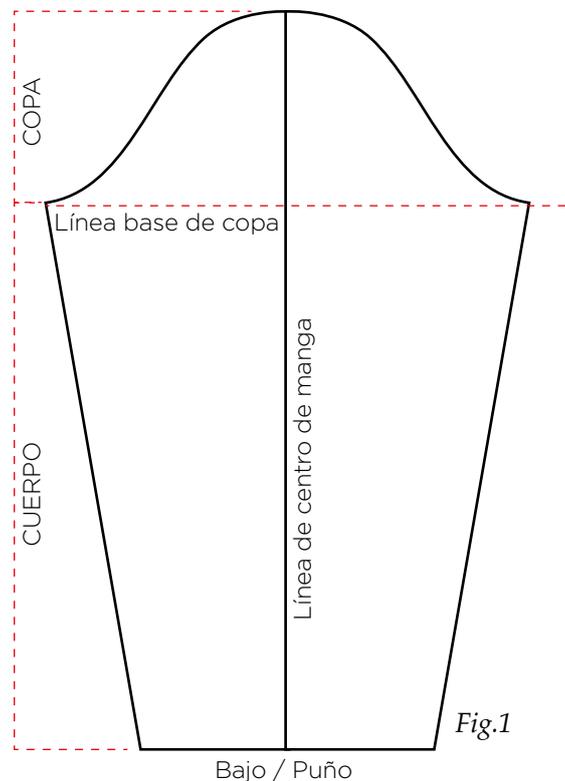

El ancho va a ser: **El alto de sisa delantera - 1,5 cm**

**Paso 2:**

Luego vamos a trazar la diagonal que será el alto de la copa.

Para ello les recomiendo dejar en el centro de manga 1,5 cm sin modificar y luego tracen una diagonal que mida: **el total del recorrido de sisa, dividido por 2, menos 2 cm.**

**¡Tip!**

¿Cómo saber la altura de la diagonal? Pongan la regla con el cero en el punto superior y giren pivoteando hasta que la medida que buscan toque el otro extremo del rectángulo. Esa será la altura correcta (Fig. 7).

**Paso 3:**

Una vez dibujada esa diagonal, divídánla en 4 partes iguales. Y a su vez extiendan 0,5 cm hacia arriba el punto 2 y hacia abajo el punto 4 (Fig. 8).

Unan los puntos en una curva suave y orgánica, como muestra el dibujo (Fig. 9). ¡Lista la copa de espaldas. Para hacer la copa delantera solo deben calcar la copa de espaldas y bajar un par de milímetros a partir del punto 2 y 1 cm en el punto 4 (Fig. 10).

**Paso 4:**

Ya pasó la parte más difícil. Ahora solo deben marcar la circunferencia de muñeca en el puño (mitad a cada lado de la línea central) y unir con una línea recta hasta el bajo de sisa (Fig. 11).

**Paso 5:**

Chequeen el recorrido de sisa y compárenlo con el del cuerpo. Midan el recorrido de la sisa delantera y hagan una marca donde terminaría. Repitan la misma operación con la sisa de espalda. Por último, marquen 0,5 cm de subida en el centro. Midan la diferencia que quedó entre punto y punto y comprueben que no supera los 3,5 cm de distancia.

Si llegara a superarlo, bajen un poco la altura de copa, para disminuir el recorrido y vuelvan a chequear.

Por último, en las sisas de cuerpo, midan el recorrido desde la costura lateral hasta el punto de aplomo de sisa y repítanlo en las sisas de mangas. ¡Listo el pollo! ¡Felicitaciones! Tienen su primer manga base.

Alto de sisa - 1,5 cm

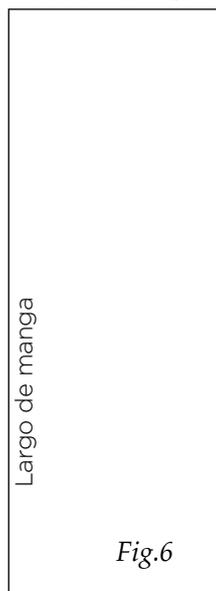


Fig.6



Fig.7

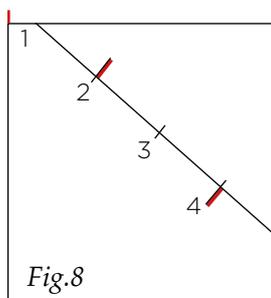


Fig.8

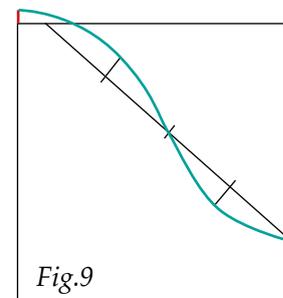


Fig.9

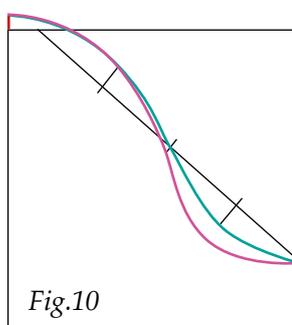


Fig.10



Fig.11